


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОМЫВКЕ A500 J. SHMIDT




1.




Снимите с водоочистителя крышку и выньте воронку.

2.




Поверните старый модуль против часовой стрелки и выньте из отверстия воронки.

3.




Промойте водой корпус, воронку и уплотнение блока электроники.

4.




Распакуйте и установите новый модуль в отверстие воронки так, чтобы выступы модуля попали в пазы на воронке, поверните его до упора.

5.




Соберите водоочиститель и наполните воронку водой.

6.




Убедитесь, что блок электроники плотно прилегает к крышке и нажмите кнопку для начала фильтрации воды.

7.

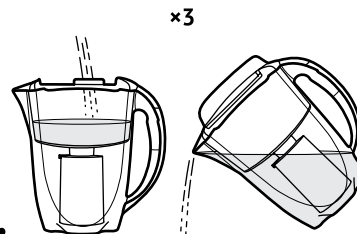

Перед первым использованием модуля профильтруйте и вылейте три воронки воды.

8.



Для обнуления отсчета ресурса удерживайте кнопку включения  в течение 3 секунд — светодиоды включатся на 1 секунду и погаснут.

ТОО «ЖЕҢІСКЕР»

г.Алматы,
ул.Валиханова, д.34, н.п.43
Тел.: **+7 (707) 7176848**
<https://aquashop.kz>
e-mail: info@zhenisker.kz
zhenisker.kz@gmail.com

КУВШИН A500 J. SHMIDT ГОТОВ К РАБОТЕ